

CEP-17RS-6X0A

低功耗自动化互动控制CEP系列

**工业无风扇触摸一体机，采用17" 全平面五线电阻屏
Intel® Skylake Core™ i3-6100U/i5-6200U 处理器**

17" 工业级液晶屏，4:3屏幕，整机采用Intel® Skylake Core™ i3-6100U/i5-6200U CPU
超薄设计，拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性
可广泛应用于工业自动化、MES系统，设备检测等领域。



Intel® Skylake Core™ i3-6100U/i5-6200U处理器，主频为2.3GHz

17寸 LED背光显示屏，前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好

工业等级五线全平面电阻触摸屏
内置Mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展

支持双千兆网口
宽压9-36V DC-IN，可锁附凤凰端子接口

支持远程开关


产品外壳接地保护

内置1 x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架

支持标准VESA及嵌入式安装方式



■ 尺寸 Dimension (Unit:mm)

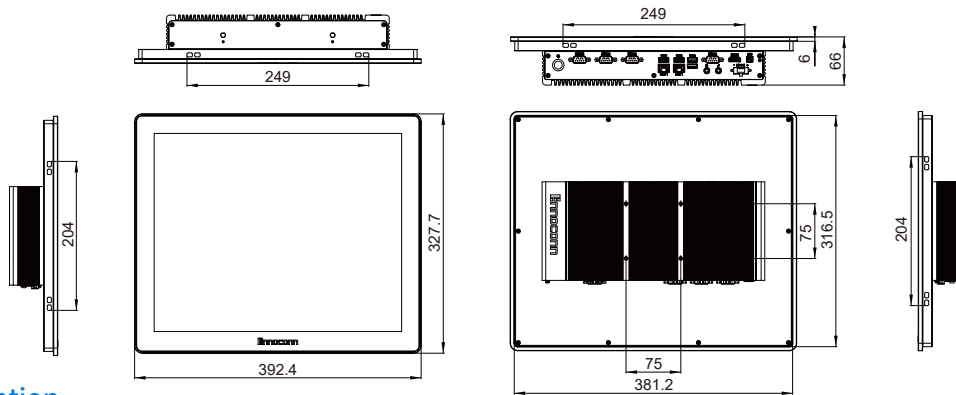

■ 规格 Specification

系统 System	
处理器 Processor	Intel® 6th Gen. Core™ i3-6100U processor (2.30GHz) Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz)
内存 Memory	1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Up to 16 GB
存储 Storage	1 x 2.5" Drive Bay for SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2242, 1 x mSATA
图形 Graphics	Intel® HD Graphics 520
操作系统 OS	Windows 7/8.1/10, Linux
看门狗定时器 Watchdog Timer	Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min

触摸屏 Touchscreen	
触摸屏 Touch Type	全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch
触控 Touch	35,000,000 times

显示屏 Display	
尺寸 Size	17 inches
分辨率 Resolution	1280(H) x 1024(V)
屏幕宽高比 Ratio	4:3
亮度 Brightness	250 nits
可视区 Active Area	337.92 x 270.336mm
LCD 尺寸 Dimension	358.5(W) x 296.5(H) x 10.5(D)
可视角 Viewing Angle	CR ≥ 10,170° (H)/160° (V); CR ≥ 5,178° (H)/170° (V)
对比度 Contrast Ratio	1000
色深 Display Color	16.7M
像素 Pixel Pitch	0.264(H) x 0.264(V)
背光 Backlight	LED Backlight
背光寿命 Backlight Lifetime	50000Hrs
功耗 Power Consumption	8.95W

电源 Power	
电源输入 Power Input	9~36V DC

认证 Certification	
安规认证 Safety Certification	CCC, CE, FCC

■ 配置 Configuration

型号 Model Name	处理器 CPU
CEP-17RS-610A	Intel® Core™ i3-6100U Processor, 2.3GHz
CEP-17RS-620A	Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz)

■ 订购清单 Order List

标配 Standard	型号 Model Name	描述 Description	选配 Optional	型号 Model Name	描述 Description
	CEA-PWDC-CAB0	1x2P DC in Phoenix conn (5.00) , female		CEA-150L-IS00	150cm AC power cord
CEA-RM30-CAB0	1x2P Remote conn (2.00) , 300mm	CEA-060W-FSP0	FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal		
CEA-SA15-CAB1	1xSATA, 7+4P,150mm, w/ lock, 180° / 90°	CEA-060W-HK00	Huntkey 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal		
CEA-PBRK-0000	panel hook (4pcs in 1 package)				
CEA-M242-FAN0	M.2 2242 SSD thermal pad				
CEA-DRAM-FAN0	SO-DIMM memory thermal pad				

注

产品配置请以合同或实物为准, 如有修改恕不另行通知;
版权为桦汉科技所有, 未经桦汉科技书面许可, 样本中的任何内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

©Printed in China
Number: MKT1005A0A-4-21(20.01.03)